

Pneumatikus fúrógép, 6 mm-ig



Előnyök/Kivitel

- a kicsi méretek és a csekély súly lehetővé teszi a sokoldalú használatot és megkönnyíti a munkavégzést
- robusztus kivitel hosszú üzemidőt biztosít

Műszaki adatok

- teljesítmény: 320 W
- levegőfogyasztás alapszállításon: 13 l/s
- max. fúróbefogás: Ø 10 mm
- max. furat acélban: Ø 6 mm

Szállítás terjedelme

- tömlőcsatlakozó

Kivitel	Fordulatszám [perc ⁻¹]	Forgásirány	Súly [kg]	Cikkszám
kulcsos tokmány	2.200	bal/jobb	0,8	990190
	2.800	jobb	0,8	J18401
gyorstokmány	2.800	jobb	0,9	990184

DEPRAG
INDUSTRIAL



Pneumatikus fúrógép, PV6A

Robusztus pneumatikus fúrógép, ipari alkalmazásra.

Előnyök/Kivitel


- ergonomikus kivitel
- takarékos üzem

Műszaki adatok

- teljesítmény: 210 W
- levegőfogyasztás alapszállításon: 0,6 m³/perc
- üresjárat fordulatszám: 5000 1/perc
- orsóvégződés: B 10
- fúróátmérő: Ø 0,5–6 mm
- súly: 0,7 kg


Szállítás terjedelme

- fogaskoszorús tokmány, tokmánykulccsal
- tömlőcsatlakozó

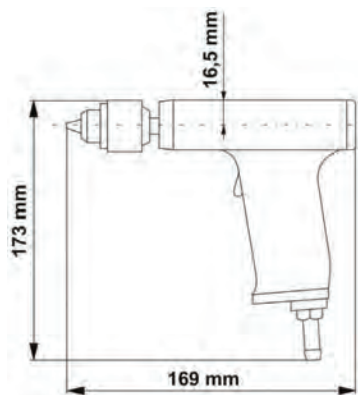

Cikkszám
990204

DEPRAG
INDUSTRIAL

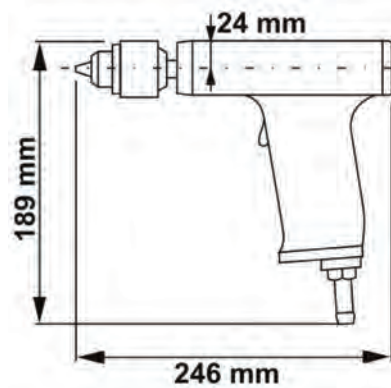

Pneumatikus fúrógép, PV13C

Robusztus pneumatikus fúrógép, ipari alkalmazásra.

Előnyök/Kivitel

- kiegészítő fogantyúval, főleg vízszintes alkalmazásokhoz
- ergonomikus kivitel
- takarékos üzem

Műszaki adatok


- teljesítmény: 350 W
- levegőfogyasztás alapján: 0,95 m³/perc
- üresjárat fordulatszám: 350 1/perc
- orsóvégződés: 1/2"-20 UNF
- fúróátmérő: Ø 2-13 mm
- súly: 1,95 kg

Szállítás terjedelme

- fogaskoszorús tokmány, tokmánykulccsal
- pótfogantyú
- levegő gyorscsatlakozó
- tömlőhüvely
- tömlőbilincs
- villáskulcs: 12 mm
- hatszögkulcs: 5 mm

Cikkszám
990207

DEPRAG
INDUSTRIAL

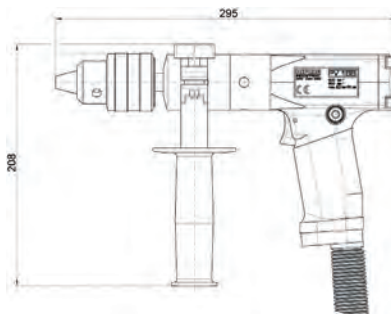

Pneumatikus fúrógép, PV16B

Robusztus, kétsebességes pneumatikus fúrógép, ipari alkalmazásra.

Előnyök/Kivitel

- kiegészítő fogantyúval, főleg vízszintes alkalmazásokhoz
- nagy teljesítmény
- ergonomikus kivitel
- takarékos üzem

Műszaki adatok

- teljesítmény: 450 / 500 W
- levegőfogyasztás alapján: 0,45 / 0,9 m³/perc
- üresjárat fordulatszám: 600 / 850 1/perc
- orsóvégződés: B 16
- fúróátmérő: Ø 3-16 mm
- súly: 3,15 kg

Szállítás terjedelme

- fogaskoszorús tokmány, tokmánykulccsal
- pótfogantyú
- mélységghatároló
- levegő gyorscsatlakozó
- hatszögkulcs: 5 mm
- feszítőék

Cikkszám
990209



Pneumatikus sarokfúrógép

Olajmentesen működő pneumatikus sarokfúrógép, ipari használatra.

Felhasználási terület

- az ipar bármely területén használható, ahol pontos fúrásra van szükség
- nehezen hozzáférhető, szűk helyekhez
- az olajmentes üzemeltetés miatt használható az erre érzékeny területeken is, mint az elektronika vagy a finommechanika

Előnyök/Kivitel

- hatékony és erőteljes a nagy teljesítményű motornak köszönhetően
- magas minőségű alkatrészek a hosszú élettartamért és a kevesebb karbantartási és javítási költségekért
- alacsony sűrített levegő-fogyasztás
- kiváló súly-teljesítmény arány
- az ergonomikus kivitel kényelmes munkavégzést eredményez jobb- és balkezesek számára egyaránt
- speciális csúszásmentes markolat, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a legkényelmesebben legyőzze a fúrógép által kifejtett nyomatékreakciót
- alacsony fordulatszámú indítás a fúrószár könnyed anyagba hatolása érdekében
- karos indítás

Műszaki adatok

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • tokmánybefogás: | Ø 1–10 mm |
| • üresjáratú fordulatszám: | 1100 1/perc |
| • üresjáratú levegőfogyasztás: | 9 l/s |
| • forgásirány: | jobbra |
| • fúrótokmány: | fogaskoszorús tokmány |
| • méret: | 40 x 285 x 90 mm |
| • súly: | 1,3 kg |

Szállítás terjedelme

- tokmánykulcs

Cikkszám
H03486



Pneumatikus revétlenítő, Professional

Sűrített levegős revétlenítő tűs leverőfejjel rozsdá, festékek eltávolítására fémről, hegesztési varratok durva tisztítására, betonmaradványok leverése géptestekről, zsáluanyagokról, valamint betonfelületek érdesítésére.

Műszaki adatok

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • ütésszám: | 3600 ütés/perc |
| • levegőfogyasztás terhelés mellett: | 8,5 l/s |
| • csatlakozómenet: | 1/4"-NPT |
| • belső tömlőméret: | Ø 10 mm |
| • ütéserősség: | 1,4 J |
| • súly: | 2 kg |

Szállítás terjedelme

- hatszögkulcs
- tömlőcsatlakozó
- tűkészlet, 19 tűs

Cikkszám
990213

Rendelési információ

Pót tűkészlet 990214 cikkszámmon rendelhető.



Pneumatikus revétlenítő

Sűrített levegős revétlenítő tűs leverőfejjel rozsdá, festékek eltávolítására fémről, hegesztési varratok durva tisztítására, betonmaradványok leverése géptestekről, zsáanyagokról, valamint betonfelületek érdesítésére.

Előnyök/Kivitel

- kézreálló pisztolyforma
- használt levegő elvezetése a kézifogantyún lefelé
- állítható tűburkolattal

Műszaki adatok

- levegő fogyasztás: 170 l/perc
- üzemi nyomás: 6,3 bar
- ütésszám: 3200 ütés/perc
- súly: 2,6 kg


Szállítás terjedelme

- 19 db egyenként 3 mm-es tű
- 1/4" csatlakozódugó

Ø [mm]	Cikkszám
45	990211

Rendelési információ

Pót tűkészlet B29808 cikkszámmon rendelhető.

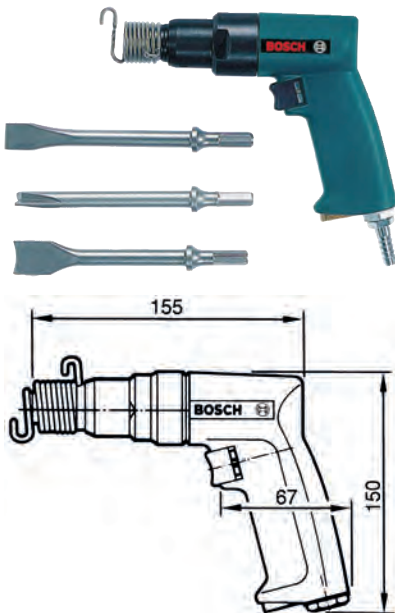

Pneumatikus vésőkalapács vésőkkel

Sűrített levegős vésőkalapács csempe és gipsz törésére, falak áttörésére, valamint csövek és fémlamezék vágására.


Műszaki adatok

- ütésszám: 3600 ütés/perc
- levegőfogyasztás terhelés mellett: 8,5 l/s
- szerszámbefogó, kör keresztmetszetű szárral: Ø 10,2 mm
- szerszámbefogó, hatszögletű: KW 10
- csatlakozómenet: 1/4"-NPT
- belső tömlőméret: 10 mm
- ütéseerősség: 2 J
- súly (csak a gép): 1,0 kg

Szállítás terjedelme

- bádgbontó-véső, hatlapú
- csőbontó-véső, hatlapú
- laposvéső, 19 mm széles, hatlapú
- szerszámkoffer
- tömlőcsatlakozó
- vésőtartó rugó

Cikkszám
B46215

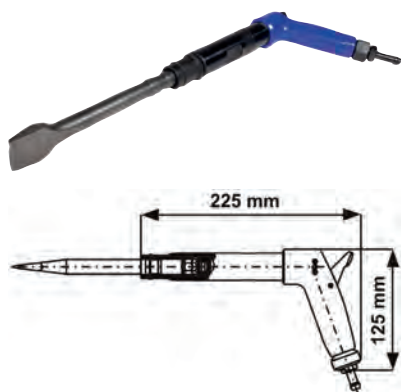DEPRAG
INDUSTRIAL


Pneumatikus vésőkalapács

Felhasználási terület

- faláttörésekhez
- bontási munkákhoz
- hornyok készítéséhez
- vakolat eltávolításhoz
- öntvények tisztításához

Előnyök/Kivitel

- robusztus kivitel
- könnyű szerszámcseré
- egyszerű használat

Műszaki adatok

- levegő fogyasztás: 200 l/perc
- ütésszám: 4500 ütés/perc
- üzemi nyomás: 6,3 bar
- szerszámbefogás: 14 x 25 mm, hatszög
- súly: 1,2 kg

Szállítás terjedelme

- Lapos véső, HR 14x25 mm, hossz: 200 mm, szélesség: 30 mm
- tömlőhüvely
- O-gyűrű
- csap

Cikkszám
990218
BIAX
Professional Power


Pneumatikus véső

Különösen alkalmas a fémmegmunkáláshoz. Könnyű, erőteljes kivitel.

Műszaki adatok

- levegőfelhasználás: 130 l/perc
- löketszám: 3000 löket/perc
- rezgés: 4,16 m/s²
- motor típusa: dugattyús motor
- levegő kipufogás iránya: hátrafelé
- szerszámbefogás: 6 mm, hatszög
- súly: 530 g

Cikkszám
990499

Cleco®



Pneumatikus ütvecsavarozógép, duplaütőműves, 3/8", CV-375R

A CV-sorozat egy praktikus és strapabíró igásló az általános jellegű ipar gyártási, javítási és karbantartási feladataihoz. Könnyű, kiegyensúlyozott és kényelmes.

Előnyök/Kivitel

- tartós Cleco Motor, nagy teljesítmény kis méretben
- tárcsa a forgásirányváltáshoz és a sebességbeállításhoz, gyors állíthatóság
- nagy teljesítményű dupla ütőműves szerkezet, tartósan nagy teljesítményt biztosít csekély visszarúgás mellett
- robusztus, fém zárólemez, mely védelmet nyújt a leejtéssel és a szakszerűtlen használatlal szemben

Műszaki adatok

- hajtás mérete és típusa: 3/8"-os pisztoly
- max. alkalmazott nyomaték: 560 Nm
- max. indítási nyomaték: 690 Nm
- üresjárat fordulatszám: 8000 1/perc
- ütésekor mért zajszint: 87 dB(A)
- szerszámrögzítés: rögzítőgyűrű
- hossz: 157 mm
- súly: 1,3 kg

Szállítás terjedelme

- hangtompító a szerszámhoz mellékelve a zajsökkentés érdekében

Cikkszám
B21170

KSTOOLS



Cikkszám B80894

Pneumatikus ütvecsavarozógép, Monster Mini

Előnyök/Kivitel

- csúszásmentes lágy markolat
- levegőelvezetés a markolaton keresztül
- nagy teljesítményű ipari Jumbo ütőmű
- ultrakönnyű ház

Műszaki adatok

- csatlakozó menet: 1/4" PT
- forgatónyomaték 1 / 2 / 3-as fokozat: 270 / 640 / 965 Nm
- nyomaték max.: 1.390 Nm
- nyomaték ajánlott: 615 Nm
- tömlő-ø: 3/8"-10 mm
- üresjárat fordulatszám: 10000 1/perc
- csavarméret max.: M16
- üzemi nyomás: 6,3 bar

Meghajtó négyszög [col]	Súly [kg]	Típus	Cikkszám
3/8"	1,34	miniMONSTER	F64892
	1	miniMONSTER Xtremlight	G76643
1/2"	1,34	miniMONSTER	B80894



Pneumatikus ütvecsavarozógép, 1/2" S-LINE

Hosszú élettartamú, robusztus ütve csavarozó. Magas fordulatszám a gyors és gazdaságos munkavégzéshez.

Felhasználási terület

- szervizek, közüzemek számára

Előnyök/Kivitel

- kiváló teljesítmény
- kis gépsúly
- egyszerű és erős kétkalapácsos ütőszerkezet
- szabályozható nyomaték

Műszaki adatok

- üresjárat fordulatszám: 7000 1/perc
- levegő felhasználás: 8,5 l/s
- max nyomaték: 310 Nm
- max csavarméret: M 18
- szerszámbefogás: 1/2" négyszög
- súly: 2,3 kg

Cikkszám
990226



Pneumatikus ütvecsavarozógép, duplaütőműves, 1/2", CV-500R

A CV-sorozat egy praktikus és strapabíró igásló az általános jellegű ipar gyártási, javítási és karbantartási feladataihoz. Könnyű, kiegyensúlyozott és kényelmes.

Előnyök/Kivitel

- tartós Cleco Motor, nagy teljesítmény kis méretben
- tárcsa a forgásirányváltáshoz és a sebességbeállításhoz, gyors állíthatóság
- nagy teljesítményű dupla ütőműves szerkezet, tartósan nagy teljesítményt biztosít csekély visszarúgás mellett
- robusztus, fém zárólemez, mely védelmet nyújt a leejtéssel és a szakszerűtlen használatl szemben

Műszaki adatok

- hajtás mérete és típusa: 1/2"-os pisztoly
- max. alkalmazott nyomaték: 1050 Nm
- max. indítási nyomaték: 1490 Nm
- üresjárat fordulatszám: 8500 1/perc
- ütéskor mért zajszint: 89 dB(A)
- szerszámrögzítés: rögzítőgyűrű
- hossz: 193 mm
- súly: 2,2 kg

Szállítás terjedelme

- hangtompító a szerszámmal mellékelve a zajcsökkentés érdekében

Cikkszám
B14418



Pneumatikus ütvecsavarozógép, 1/2", THE DEVIL

Nagy teljesítményű gép, 1600 Nm max. kioldási forgatónyomatékkal.

Előnyök/Kivitel

- nagy teljesítményű kétalapácsos ütőmű
- csúszásmentes lágy markolat
- levegőelvezetés a markolaton keresztül
- ultrakönnyű alumínium ház

Műszaki adatok

- üresjárat fordulatszám: 8500 1/perc
- nyomaték meghúzás: 490 / 660 / 870 Nm
- kioldási forgatónyomaték: 1600 Nm
- levegőfelhasználás: 169 l/perc
- teljes hossz: 185 mm
- csatlakozómenet: 1/4" PT
- min. tömlőátmérő: 3/8"-10 mm
- üzemi nyomás: 6,3 bar (90 psi)
- súly: 2,1 kg

Cikkszám
990241



Pneumatikus ütvecsavarozógép, 1690Nm, Monster

Előnyök/Kivitel

- csúszásmentes puhatapintású kézifogantyú
- használt levegő elvezetése a kézifogantyúval lefelé
- praktikus átváltó karral (bal / jobb)
- 3-szoros nyomaték-előválasztás
- nagy teljesítményű kétalapácsos ütőmű
- hideg ellen szigetelt kézifogantyú
- ultrakönnyű alumínium ház

Műszaki adatok

- állítható nyomaték: 510 / 680 / 931 Nm
- max. lazító nyomaték: 1690 Nm
- ajánlott üzemi forgatónyomaték: 542Nm
- csatlakozódugasz: 1/4"
- min. tömlőátmérő: 1/2"
- üresjárat fordulatszám: 7930 1/perc
- üzemi nyomás max.: 6,3 bar
- súly: 2,15 kg

Cikkszám 990244



Cikkszám F15663

Meghajtó négyszög
[col]

1/2"

3/4"

Cikkszám

990244

F15663

Cleco®



Pneumatikus ütvecsavarozógép, duplaütőműves, 3/4" és 1", CV-750P és CV-750-8

A CV-sorozat egy praktikus és strapabíró igásló az általános jellegű ipar gyártási, javítási és karbantartási feladataihoz. Könnyű, kiegyensúlyozott és kényelmes.

Előnyök/Kivitel

- tartós Cleco motor: nagy teljesítmény kis méretben
- tárcsa a forgásirány váltáshoz és a sebességbeállításhoz: gyors állíthatóság
- sebességszabályozó kapcsoló: pontos irányítás
- nagy teljesítményű dupla ütőműves szerkezet: tartósan nagy teljesítményt biztosít csekély visszarúgás mellett
- robusztus, fém zárólemez: védelmet nyújt a leejtéssel és a szakszerűtlen használatl szemben

Műszaki adatok

Típus

	CV-750P	CV-750P-8
• hajtás mérete és típusa:	3/4"-os pisztoly	1"-os pisztoly
• max. alkalmazott nyomaték:	1763 Nm	1763 Nm
• max. indítási nyomaték:	2034 Nm	2034 Nm
• üresjárat fordulatszám:	5500 1/perc	5500 1/perc
• ütőkor mért zajszint:	91 dB(A)	91 dB(A)
• szerszámrögzítés:	rögzítőgyűrű + rögzítőcsap	rögzítőgyűrű + rögzítőcsap
• hossz:	221 mm	231 mm
• súly:	3,72 kg	3,76 kg

Szállítás terjedelme

- hangtompító a szersámhoz mellékelve a zajcsökkentés érdekében

Gyártói cikkszám	Cikkszám
CV-750P-8	B21165
CV-750P	B21162

KS TOOLS



Pneumatikus racsnis csavarozógép

Előnyök/Kivitel

- visszarúgásmentes
- négyszögletű DIN 3120 / ISO 1174 szabvány szerint golyós rögzítővel
- használt levegő elvezetése kézi fogantyúval oldalra
- racsnis fejes átváltó kar balra / jobbra
- könnyű kezelés
- fokozat nélküli sebességszabályozás
- rezgésállapított
- hideg ellen szigetelt kézi fogantyú


Műszaki adatok

• üresjárat fordulatszám:	300 1/perc
• hangteljesítményszint:	103,6 dB(A)
• hangnyomásszint :	92,6 dB(A)
• rezgés gyorsulás:	< 4,51 m/s
• max. jobbrafutási forgatónyomaték:	81 Nm
• max. kioldási forgatónyomaték:	81 Nm
• levegőfelhasználás:	60,3 l/perc
• ajánlott forgatónyomaték:	60 Nm
• csatlakozómenet:	1/4"PT
• szerszámbefogás:	1/2" külső négyszög
• max. üzemi nyomás:	6,3 bar (90 psi)
• min. tömlőátmérő:	3/8"-10 mm
• hossz:	340 mm
• súly:	1,44 kg

Szállítás terjedelme

- 1/4" csatlakozódugasszal

Cikkszám
G17870



Pneumatikus egyenes nyomatékhatároló tengelykapcsolós fúrócsavarozó

Fúrócsavarozó kívülről kézzel állítható nyomatékhatároló tengelykapcsolóval, max. 6 mm-es csavarátmérőig.

Előnyök/Kivitel

- kívülről állítható forgatónyomaték a precíz csavarkötéshez

Műszaki adatok

- szerszámbefogás: 1/4" hatszög gyorscsatlakozó
- teljesítmény: 380 W
- üresjárat fordulatszám: 900 1/perc
- levegőfelhasználás: 14 l/s
- nyomaték: 1,5–10 Nm
- súly: 1 kg

Cikkszám

821835



Pneumatikus, egyenes, nyomatékhatároló tengelykapcsolós csavarozó, CSE8LR

Felhasználási terület

- ideális ipari igénybevételre
- a könnyű, kívülről történő állításnak köszönhetően bármilyen gyártási területen használható, akár eltérő csavarozási feladatokhoz, mint pl.: fabútorok, műanyag alkatrészek, fémlamezek, játékok, háztartási gépek stb.

Előnyök/Kivitel

- gyors nyomatékállítási lehetőség kívülről az állítókulcs segítségével
- könnyen kezelhető bittokmány a csavarozó bitek gyors cseréléséhez
- az olaj nélküli működés nem szennyezi a levegőt és kisebb a karbantartási igénye
- a kis súly és az ergonomikus kivitel megkönnyíti és kényelmessé teszi a munkavégzést
- karos indítás
- tolókapcsolós irányváltás

Alkalmazások/Megjegyzések

- 4 Nm felett kiegészítő fogantyú vagy segédkar alkalmazása szükséges

Műszaki adatok

- nyomaték: 1,5–8 Nm
- üresjárat fordulatszám: 1000 1/perc
- teljesítmény: 260 W
- forgásirány: jobbra-balra
- levegőfelhasználás: 9 l/s
- szerszámbefogás: 1/4" hatszög bittokmány
- méret: 40 x 222 mm
- súly: 0,8 kg

Szállítás terjedelme

- nyomatékbeállító kulcs
- tengelykapcsoló rugó, gépbe szerelve (fehér, 1,5–6 Nm)
- kiegészítő tengelykapcsoló rugó (piros, 4–8 Nm)
- függesztő gyűrű

Cikkszám

K88152



Pneumatikus, pisztolymarkolatú, nyomaték-határoló tengelykapcsolós fúrócsavarozó

Fúrócsavarozó kívülről kézzel állítható nyomatékhatárolós tengelykapcsolóval, max. 6 mm-es csavarátmérőig.

Előnyök/Kivitel

- kívülről állítható forgatónyomaték a precíz csavarkövetéshez

Műszaki adatok

- szerszámbefogás: 1/4" hatszög gyorscsatlakozó
- nyomaték: 1,5–10 Nm
- teljesítmény: 320 W
- üresjárat fordulatszám: 450 1/perc
- levegő felhasználás: 13 l/s
- súly: 1 kg

Cikkszám

990220



Pneumatikus, pisztolymarkolatú, nyomaték-határoló tengelykapcsolós csavarozó, CSE10PR

Felhasználási terület

- ideális ipari igénybevételre
- a könnyű, kívülről történő állításnak köszönhetően bármilyen gyártási területen használhatók, akár eltérő csavarozási feladatokhoz, mint pl.: fabútorok, műanyag alkatrészek, fémlamezék, játékok, háztartási gépek stb.

Előnyök/Kivitel

- gyors nyomatékállítási lehetőség kívülről az állítókulcs segítségével
- könnyen kezelhető bittokmány a csavarozó bitek gyors cseréléséhez
- az olaj nélküli működés nem szennyezi a levegőt és kisebb a karbantartási igénye
- a kis súly és az ergonomikus kivitel megkönnyíti és kényelmessé teszi a munkavégzést
- nyomógombos indítás
- tolókapcsolós irányváltás

Műszaki adatok

- nyomaték: 1,5–10 Nm
- üresjárat fordulatszám: 450 1/perc
- teljesítmény: 260 W
- forgásirány: jobbra-balra
- levegőfelhasználás: 9 l/s
- szerszámbefogás: 1/4" hatszög bittokmány
- méret: 40 x 222 mm
- súly: 0,98 kg

Szállítás terjedelme

- nyomatékbeállító kulcs
- tengelykapcsoló rugó, gépbe szerelve (fehér, 1,5–4.5 Nm)
- kiegészítő tengelykapcsoló rugó (piros, 3,5–10 Nm)
- függesztő gyűrű

Cikkszám

G41259



Pneumatikus sarokcsavarozó, AG40RA

Kiemelkedően megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, automatikus és azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomaték ismétlési pontossággal.

Felhasználási terület

- ideális az ipar minden területére, ahol precizitás alapvető elvárás
- különösen a gépjárműipar és a háztartási gépek gyártása számára nélkülözhetetlen, ahol a hely szűkös, vagy nehéz a hozzáférés, mint például a falakkal szemben, a fémrészek közelében, a profilos alakok között stb.

Előnyök/Kivitel

- hosszú, ergonomikus indítókar csúszásgátló lakkozással
- forgó kurzor a tengelykapcsoló beállításához
- a robusztus sarokfejek hosszú élettartamot biztosítanak
- ideális tömeg/teljesítmény arány
- nagyon pontos nyomatéktartás és ismétlőképesség

Alkalmazások/Megjegyzések

- meghúzás korlátozott, szűk területeken is, ahol nehéz a hozzáférés

Műszaki adatok

- nyomaték: 18–40 Nm
- üresjárat fordulatszám: 400 1/perc
- forgásirány: jobbra-balra
- levegőszükséglet: 13 l/s
- szerszámbefogás: 3/8" négyszög
- súly: 2,05 kg
- vibrációérték: 2,5 m/s² alatt

Cikkszám
H27590



Pneumatikus sarokcsavarozó, 34RAA15AM3

A Clecomatic saját fejlesztésű tengelykapcsolónak köszönhetően élenjáró, precíz nyomaték beállítás a pneumatikus csavarozók között. Ez megfelel az elektromos szerszámoknál szokásos lekapcsolási pontosságnak.

Előnyök/Kivitel

- kis súly
- ergonomikus kialakítás
- könnyű kezelhetőség
- állítható sarokfej
- kívülről állítható nyomatékbeállítás
- olajszegény üzemeltetés


Műszaki adatok

- nyomatéktartomány: 9–15 Nm
- üresjárat fordulatszám: 1.185 1/perc
- szerszámbefogás: 3/8" külső négyszög
- hossz: 390 mm
- fejmagasság: 29,5 mm
- fejközép távolság: 13,2 mm
- levegő csatlakozás: 3/8" NPT
- min. tömlő belső átmérő: 8 mm
- levegőfogyasztás: 0,96 m³/perc
- súly: 1,3 kg

Szállítás terjedelme

- forgatónyomaték állító kulcs
- illesztőszerszám tengelykapcsolóhoz
- kezelési és karbantartási útmutató

Cikkszám
G48638

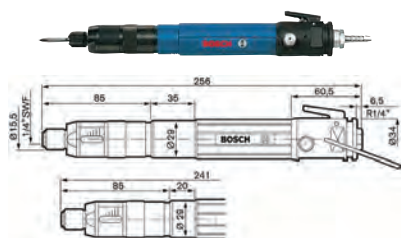

Pneumatikus egyenes csavarozó, 120 W, 1/4"

Előnyök/Kivétel

- külső nyomatékbeállítás szerszámcseré nélkül
- nagyon finom forgatónyomaték beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló kuplung
- 0,8–7 Nm-ig terjedő széles forgatónyomaték-tartomány
- jobbra-balra forgás
- nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja

Műszaki adatok

- teljesítmény: 120 W
- levegőfogyasztás alapjáraton: 4,5 l/s
- vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
- forgásirány: jobbra/balra
- indítás: rányomással
- szerszámbefogás: 1/4" hatszög, bit gyorstokmány
- súly: 0,8 kg

Nyomaték [Nm]	Max. csavar (8.8)	Fordulatszám [perc ⁻¹]	Cikkszám
0,8–2,5	M 4	2.300	990257
0,8–3	M 4	1.700	807923
0,8–5	M 5	640	B09008



Cikkszám G38660



Cikkszám H20490

Pneumatikus egyenes csavarozó, 15C

Különösen megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, automatikus és azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomaték ismétlési pontossággal.

Felhasználási terület

- ideális ipari igénybevételre
- jól alkalmazhatók a mechanikai és elektronikai gépek és alkatrészek összeszerelésénél, valamint a bútortiparban

Előnyök/Kivétel

- szabadalmaztatott nagyon pontos nyomatékvezérlő rendszer
- nagy teljesítményű hajtómű
- csökkentett súly az ötvöztött anyagoknak köszönhetően
- karos vagy rányomásos indítás
- nyomógombos irányváltás


Műszaki adatok

- teljesítmény: 150 W
- vezérlés: levegő lekapcsolás
- forgásirány: jobbra/balra
- szerszámbefogás: 1/4" hatszög
- vibráció: < 2,5 m/s²
- levegő szükséglet: 5,5 l/s
- méret: 38 x 230 mm
- súly: 0,59 kg

Szállítás terjedelme

- nyomatékbeállító kulcs
- kiegészítő tengelykapcsoló rugó
- függesztő gyűrű

Nyomaték [Nm]	Fordulatszám [perc ⁻¹]	Kivétel	Cikkszám
0,4–3,5	1.400	Indítás rányomással	G38660
0,4–4,5	950	Indítás rányomással	G38214
		Karos indítás	H20490
0,4–5	650	Indítás rányomással	M57882
		Karos indítás	G16260

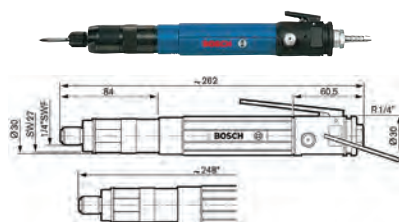

Pneumatikus egyenes csavarozó, 180 W, 1/4"

Előnyök/Kivitel

- külső nyomatékbeállítás szerszámcseré nélkül
- finom forgatónyomaték beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló kuplung
- 1,2–10 Nm-ig terjedő széles forgatónyomaték-tartomány
- jobbra-balra forgás
- nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja

Műszaki adatok

- teljesítmény: 180 W
- levegőfogyasztás alapjáraton: 6,5 l/s
- nyomaték: 1,2–10 Nm
- üresjárat fordulatszám: 380 1/perc
- max. csavar (8.8): M 6
- vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
- forgásirány: jobbra/balra
- indítás: karral
- szerszámbefogás: 1/4" hatszög, bit gyorstokmány
- súly: 0,9 kg

Szállítás terjedelme

- tokmánykulcs
- tengelykapcsoló rugó (kék)
- tengelykapcsoló rugó (sárga)
- akasztóhorog
- tömlőcsatlakozó

Cikkszám
990275

Pneumatikus egyenes csavarozó, 26C

Különösen megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, automatikus és azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomaték ismétlési pontossággal.

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS



Felhasználási terület

- ideális ipari igénybevételre
- jól alkalmazhatók a mechanikai és elektronikai gépek és alkatrészek összeszerelésénél, valamint a bútortiparban

Előnyök/Kivitel

- szabadalmaztatott, nagyon pontos nyomatékvezérlő rendszer
- nagy teljesítményű hajtómű
- csökkentett súly az ötvöztött anyagoknak köszönhetően
- karos vagy rányomásos indítás
- nyomógombos irányváltás

Alkalmazások/Megjegyzések

- 5 Nm felett segédfogantyú vagy -kar használata szükséges


Műszaki adatok

- teljesítmény: 260 W
- vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
- forgásirány: jobbra/balra
- szerszámbefogás: 1/4" hatszög
- vibráció: < 2,5 m/s²
- levegő szükséglet: 6 l/s

Szállítás terjedelme

- nyomatékbeállító kulcs
- kiegészítő tengelykapcsoló rugó (csak G38215 és az L58406 cikknél)
- függesztő gyűrű

Nyomaték [Nm]	Fordulatszám [perc ⁻¹]	Kivitel	Méret [mm]	Súly [kg]	Cikkszám
0,4–5	1.350	Indítás rányomással	40 x 235	0,8	G38215
		Karos indítás	40 x 234	0,85	L58406
3,5–8	1.000	Karos indítás	40 x 254	0,93	H96575
		Indítás rányomással	40 x 255	0,9	B21379
3,5–9,5	850	Karos indítás	40 x 254	0,93	L58414
3,5–12	400	Indítás rányomással	40 x 255	0,9	B21382

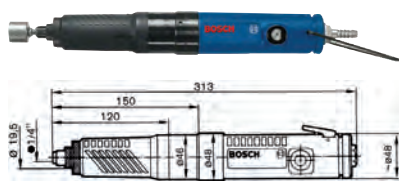

Pneumatikus egyenes csavarozó, 400 W, 1/4"

Előnyök/Kivitel

- külső nyomatékbeállítás szerszámcseré nélkül
- nagyon finom forgatónyomaték beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló tengelykapcsoló
- 5,5–15 Nm-ig terjedő széles forgatónyomaték-tartomány
- jobbra-balra forgás
- nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, csavar oldáshoz

Műszaki adatok

- teljesítmény: 400 W
- levegőfogyasztás alapjáraton: 14 l/s
- vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
- forgásirány: jobbra/balra
- indítás: rányomással
- szerszámbefogás: 1/4" hatszög, bit gyorstokmány
- súly: 1.4 kg

Nyomaték [Nm]	Max. csavar (8.8)	Fordulatszám [perc ⁻¹]	Cikkszám
5,5–10	M 6	1.050	A51730
5,5–15	M 8	700	990285



Pneumatikus egyenes csavarozó, CY9RAM-WP

Különösen megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, automatikus és azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomatékkisméltési pontossággal.

Felhasználási terület

- ideális ipari igénybevételre
- jól alkalmazhatók a mechanikai és elektronikai gépek és alkatrészek összeszerelésénél, valamint a bútortiparban

Előnyök/Kivitel

- szabadalmaztatott nagyon pontos nyomatékvezérlő rendszer
- korszerű levegős meghajtómotor
- nagy teljesítményű hajtómű
- csökkentett súly az ötvözt anyagoknak köszönhetően
- karos indítás
- nyomógombos irányváltás

Alkalmazások/Megjegyzések

- 5 Nm felett segédfogantyú vagy kar használata szükséges

Műszaki adatok

- nyomaték: 7–16 Nm
- fordulatszám: 700 1/perc
- forgásirány: jobbra/balra
- vezérlés: lekapcsoló tengelykapcsoló
- indítás: karos
- szerszámbefogás: 1/4" hatszög
- vibráció: <2,5 m/s²
- levegő szükséglet: 10 l/s
- méret: 46 x 345 mm
- súly: 1,67 kg

Szállítás terjedelme

- nyomatékbeállító kulcs
- kiegészítő fogantyú
- függesztő gyűrű

Típus	Cikkszám
CY9RAM-WP	G52497



Koordináta-lineáris csavarozó állvány, BC

Elsősorban egyenes csavarozó gépek könnyű (súlykiegyenlített) térbeli mozgását biztosító állvány. Magasság állítással, kar kinyúlással, és a kar oszlop körüli elforgatásával pozícionálhatók a gépek a feladatra.

Előnyök/Kivétel

- biztosítja a gépek pontos – szöghiba nélküli alkalmazását
- a csavarozásnál fellépő nyomatékot az állvány veszi fel, és nem a dolgozónak kell ellentartani
- a gépek fel-le mozgása, pozícionálása minimális erőfeszítéssel jár
- a kar az oszlop körül 360°-ban elforgatható

Nyomaték max. [Nm]	Max terhelhetőség [kg]	Állvány magassága [mm]	Gép befogási méret Ø [mm]	Munkatartomány/gép oszlop távolság [mm]	Cikkszám
12	2	1.065	32–50	285–760	G31804
25	2	1.065	32–50	285–750	G70009
40	2	1.047	32–50	274–740	G70011

Rendelési információ

A képen az állványban ábrázolt csavarozógép nem része a szállításnak!



Pneumatikus pisztolycsavarozó

Különösen megbízható és precíz csavarozó innovatív nyomatékellenőrző rendszerrel, automatikus és azonnali levegőelvétellel és különösen magas nyomatékismétlési pontossággal.

Felhasználási terület

- ideális ipari igénybevételre
- jól alkalmazhatók a mechanikai és elektronikai gépek és alkatrészek összeszerelésénél, valamint a bútorgyártásban

Előnyök/Kivétel

- szabadalmaztatott nagyon pontos nyomatékvezérlő rendszer
- nagy teljesítményű hajtómű
- csökkentett súly az ötvöztött anyagoknak köszönhetően
- nyomógombos indítás
- tolókapcsolós irányváltás

Alkalmazások/Megjegyzések

- 9 Nm felett segédfogantyú vagy -kar használata szükséges

Műszaki adatok

- vezérlés: levegő lekapcsolás
- forgásirány: jobbra/balra
- szerszámbefogás: 1/4" hatszög
- vibráció: < 2,5 m/s²


Szállítás terjedelme

- nyomatékbeállító kulcs
- kiegészítő tengelykapcsoló rugó (kivéve L58412)
- függesztő gyűrű

Nyomaték [Nm]	Teljesítmény [W]	Levegő szükséglet [l/s]	Fordulatszám [perc ⁻¹]	Méret [mm]	Súly [kg]	Cikkszám
0,4–5	260	7	1.300	38 x 190 x 155	0,87	H20489
3,5–9,5	260	7	800	38 x 210 x 155	0,97	L58412
0,4–4,5	150	6	950	37 x 209 x 157	0,72	J19075
0,4–5	150	6	650	37 x 209 x 157	0,72	L09266



BOSCH

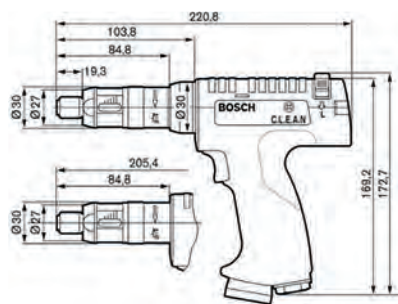

Pneumatikus középfogantyús csavarozó, 1/4", 180 W

Előnyök/Kivitel

- külső nyomatékbeállítás szerszámcseré nélkül
- nagyon finom forgatónyomatékbeállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló kuplung
- jobbra-balra forgás
- nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja

Műszaki adatok

- teljesítmény: 180 W
- levegőfogyasztás alapjáraton: 7,5 l/s
- kuplung: lekapcsoló
- forgási irány: jobb / bal
- szerszámbefogás: 1/4" hatszög
- súly: 0,9 kg


Szállítás terjedelme

- tömlőcsonk
- tokmánykulcs
- függesztőhorog
- tengelykapcsoló rugó (kék)
- tengelykapcsoló rugó (sárga) – csak 990293

Nyomaték [Nm]	Fordulatszám [perc ⁻¹]	Kivitel	Cikkszám
1,2-7	600	Indítás toló- és nyomókapcsolóval	990293
1,2-10	380	Indítás tolókapcsolóval	990294



BOSCH

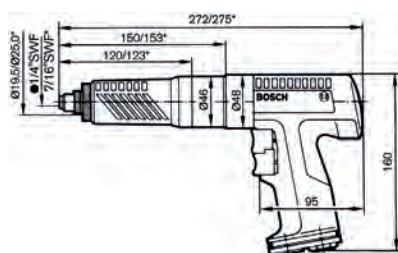

Pneumatikus középfogantyús csavarozó, 1/4", 400 W

Előnyök/Kivitel

- külső nyomatékbeállítás szerszámcsere nélkül
- nagyon finom forgatónyomaték-beállítással és minimális szórással dolgozó lekapcsoló kuplung
- jobbra-balra forgás
- nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál, hogy a csavart könnyebben oldja

Műszaki adatok

- teljesítmény: 410 W
- levegőfogyasztás alapjáraton: 13,5 l/s
- üresjáratú fordulatszám: 700 1/perc
- nyomaték: 5,5–15 Nm
- kuplung: lekapcsoló
- indítás: toló- és nyomókapcsolóval
- szerszám befogás: 1/4" hatszög
- súly: 1,5 kg

Szállítás terjedelme

- hangszigetelés
- kiegészítő fogantyú, Ø 46 mm
- rögzítőkampó
- tömlőcsatlakozó, G 1/4"

Cikkszám: **825215**

Cleco®

Pneumatikus középfogantyús csavarozó, 88RSATP-2CQ

A kompakt kialakítás növeli a termelékenységet, csökkenti a súlyt, és könnyen integrálható bármilyen összeszerelési környezetbe. A megbízható Clecomatic tengelykapcsoló állandó nyomatékpontosságot és megismételhetőséget biztosít.

Előnyök/Kivétel

- kis súly
- tartós Cleco motor
- állítható, precíz Clecomatic tengelykapcsoló
- nyomókapcsolós indítás (ravasz)
- könnyen javítható és karbantartható

Műszaki adatok

- nyomaték, állítható: 1,7–20 Nm
- fordulatszám: 200 1/perc
- szárszámbefogás: 1/4" hatszög
- levegőfelhasználás: 0,54 m³/perc
- levegőcsatlakozás: 1/4" NPT
- tömlő: 1/4"
- hossz: 225 mm
- súly: 1,5 kg

Szállítás terjedelme

- markolat
- kezelési és karbantartási útmutató

Cikkszám
A78726**Fiam**
PEOPLE AND SOLUTIONS

Pneumatikus egyenes impulzuscsavarozó

Olajimpulzus csavarozó a csavarok, anyák és menetes csavarok meghúzására nagy sebességgel, könnyedén és kényelmesen.

Felhasználási terület

- nagy termelékenységű gyártási területeken, ahol fontos a gyors, precíz és folyamatosan ismétlődő csavarozás

Előnyök/Kivétel

- a célnyomaték nagyon rövid idő alatt érhető el
- pontos meghúzás kemény és lágy kötéseken, a kezelő jártasságától függetlenül
- alacsony sűrített levegő-fogyasztás
- a gondos tervezésnek köszönhetően hosszú élettartamú alkatrészek
- hosszú karbantartások közötti ciklusok
- a speciális gumi borítású markolat óvja a kezét a hidegtől és a rezgéstől, így biztonságosabb a csavarozó tartása
- karos indítás
- tolókapcsolós irányváltás
- bittokmányos szárszámbefogás

Műszaki adatok

- nyomaték: 10–18 Nm
- üresjárat fordulatszám: 4200 1/perc
- forgásirány: jobbra-balra
- szárszámbefogás: 1/4" hatszög bittokmány
- levegőfelhasználás: 4,2 l/s
- méret: 46 x 224 mm
- súly: 0,8 kg

Szállítás terjedelme

- nyomatékbeállító kulcs
- függesztő gyűrű

Cikkszám
K12885



Pneumatikus pisztoly impulzuscsavarozó

Olajimpulzus csavarozó a csavarok, anyák és menetes csavarok meghúzására nagy sebességgel, könnyedén és kényelmesen.

Felhasználási terület

- nagy termelékenységű gyártási területeken, ahol fontos a gyors, precíz és folyamatosan ismétlődő csavarozás

Előnyök/Kivétel

- a célnyomaték nagyon rövid idő alatt érhető el
- pontos meghúzás kemény és lágy kötéseken, a kezelő jártasságától függetlenül
- alacsony sűrített levegő fogyasztás
- a gondos tervezésnek köszönhetően hosszú élettartamú alkatrészek
- hosszú karbantartások közötti ciklusok
- a speciális gumiborítású markolat óvja a kezét a hidegtől és a rezgéstől, így biztonságosabb a csavarozó tartása
- nyomógombos indítás
- forgókapcsolós irányváltás
- bittokmányos szerszámbefogás

Műszaki adatok

	IHE25PA-MR	IHE35P-MR
• nyomaték:	14–26 Nm	22–35 Nm
• üresjárat fordulatszám:	7.200 1/perc	6200 1/perc
• forgásirány:	jobbra-balra	jobbra-balra
• szerszámbefogás:	1/4" hatszög bittokmány	1/4" hatszög bittokmány
• levegőfelhasználás:	5,8 l/s	6,7 l/s
• méret:	46 x 170 x 168 mm	46 x 178 x 168 mm
• súly:	0,92 kg	0,97 kg
• azonnali, automatikus levegőlezárás:	igen	nem

Szállítás terjedelme

- nyomatékbeállító kulcs
- függesztő gyűrű

Típus	Cikkszám
IHE25PA-MR	L35997
IHE35-MR	M26575

Cleco



Cikkszám G65194

Pneumatikus impulzus csavarozógép

Előnyök/Kivitel

- kiváló ergonómia és rezgéscsökkentés a kényelmes kezeléért
- erőteljes háromkamrás légmotor, sebességszabályzóval és olajmentes lapátokkal
- akár 50%-kal kisebb levegőfogyasztás a hasonló kategóriájú csavarozókhoz képest
- egyszerű nyomásbeállítás
- nagy pontosságú lekapcsolás
- kis karbantartási igény

Műszaki adatok

	55PTHH403	80PTHHA354
• nyomaték, állítható:	33–50 Nm	50–80 Nm
• fordulatszám:	4.000 1/perc	3.500 1/perc
• szerszámbefogás:	3/8" négyszög	1/2" négyszög
• fejközép távolság:	24 mm	28,5 mm
• levegőcsatlakozás:	1/4" NPT	1/4" NPT
• tömlő:	3/8"	3/8"
• levegőfelhasználás:	0,6 m ³ /perc	0,8 m ³ /perc
• súly:	1,15 kg	1,4 kg
• légbevezetés:	alsó	felső

Szállítás terjedelme

- forgatónyomaték állító kulcs
- függesztő kengyel

Típus	Cikkszám
55PTHH403	G65194
80PTHHA354	G64994

Fiam
PEOPLE AND SOLUTIONS



Pneumatikus egyenes menetfúrógép

Felhasználási terület

- az ipar bármely területén használható, ahol könnyű és gyors menetfúrásra van szükség
- az olajmentes üzemeltetés miatt tisztán működik, ezért az erre érzékeny területeken is jól használható
- függőleges alkalmazásokhoz ideális

Előnyök/Kivitel

- alacsony sűrített levegő-fogyasztás
- kiváló súly-teljesítmény arány
- speciális csúszásmentes markolat és kiegészítő fogantyú
- alacsony fordulatszámú indítás a menetfúrószár könnyed anyagba hatolása érdekében
- karos + rányomásos indítás

Műszaki adatok

• üresjárat fordulat szám (előre):	500 1/perc
• üresjárat fordulat szám (hátra):	800 1/perc
• üresjárat levegőfogyasztás:	9 l/s
• max. menet acél:	Ø 6 mm
• max. menet öntöttvas és lágyacél:	Ø 8 mm
• max. menet alumínium, bronz, sárgaréz:	Ø 12 mm
• max. szár Ø:	8 mm
• méret:	40 x 240 mm
• súly:	0,98 kg

Szállítás terjedelme

- menetfúró gyorstokmány
- függesztő gyűrű
- kiegészítő fogantyú

Cikkszám
K36718



Pneumatikus pisztoly menetfúrógép

Felhasználási terület

- az ipar bármely területén használható, ahol könnyű és gyors menetfúráshoz van szükség
- az olajmentes üzemeltetés miatt tisztán működik, ezért az erre érzékeny területeken is jól használható
- vízszintes alkalmazásokhoz ideális

Előnyök/Kivitel

- alacsony sűrítettlevegő-fogyasztás
- kiváló súly-teljesítmény arány
- kényelmes pisztolymarkolat és kiegészítő fogantyú
- alacsony fordulatszámú indítás a menetfúrószár könnyed anyagba hatolása érdekében
- jó kezelhetőség
- irányváltós
- nyomásra indul

Műszaki adatok

• üresjárat fordulatszám (előre):	450 1/perc
• üresjárat fordulatszám (hátra):	930 1/perc
• levegőszükséglet:	11 l/s
• max. menet acél:	Ø 10 mm
• max. menet öntöttvas és lágyacél:	Ø 12 mm
• max. menet alumínium, bronz, sárgaréz:	Ø 14 mm
• max. szár Ø:	10 mm
• méret:	40 x 240 mm
• súly:	2,08 kg

Szállítás terjedelme

- menetfúró gyorstokmány
- függesztő gyűrű
- kiegészítő fogantyú

Cikkszám
G38216



Pneumatikus sarokcsiszoló

Előnyök/Kivitel

- könnyű, erős kivitel

Műszaki adatok

• teljesítmény:	300 W
• üresjárat fordulatszám:	20000 1/perc
• levegőfelhasználás:	500 l/perc
• korongátmérő (max.):	80 mm
• szerszámbefogás:	M 10

Szállítás terjedelme

- villáskulcs, 17 mm

Cikkszám
990323

DEPRAG
INDUSTRIAL



Pneumatikus sarokcsiszoló, 1000 W

A sarokcsiszoló gépet a legmagasabb igénybevételre, akár nehézipari felhasználásra is tervezték.

Felhasználási terület

- acélipar, gépgyártás, öntödék stb.

Előnyök/Kivitel

- a kiegyensúlyozó egységnek köszönhetően csökkenti a vibrációt, és könnyed, szinte fáradságmentes munkavégzést biztosít
- a beépített fordulatszám szabályozó állandó fordulatszámon tartja a szerszámot, még teljes terhelés mellett is
- alacsony levegőfogyasztás

Műszaki adatok

• teljesítmény:	1000 W
• üresjáratú fordulatszám:	12200 1/perc
• levegőfelhasználás (üresjáratban):	0,7 m³/perc
• levegőfelhasználás (terhelés alatt):	1,2 m³/perc
• tárcsa- $\varnothing$:	125 mm
• súly:	2,4 kg

Szállítás terjedelme

- körmöskulcs
- hatszögkulcs, 4 mm
- hatszögkulcs, 5 mm
- hatszögkulcs, 6 mm

Cikkszám
A51732

DEPRAG
INDUSTRIAL



Pneumatikus sarokcsiszoló, 2500 W

Ezt a robusztus sarokcsiszoló gépet a legmagasabb igénybevételre, akár nehézipari felhasználásra is tervezték.

Felhasználási terület

- acélipar, gépgyártás, öntödék

Előnyök/Kivitel

- olajkenésű, hosszú élettartamú hajtómű
- a biztonsági szelepből lévő mikroszűrő felfogja a szennyező részecskéket

Műszaki adatok

• üzemi nyomás:	6,3 bar
• teljesítmény:	2500 W
• üresjáratú fordulatszám:	8500 1/perc
• levegőfelhasználás (üresjáratban):	1,3 m³/perc
• levegőfelhasználás (terhelés alatt):	2,6 m³/perc
• tárcsa- $\varnothing$:	180 mm

Szállítás terjedelme

- körmöskulcs
- hatszögkulcs, 5 mm
- O-gyűrű
- tömlőcsatlakozó G1/2"

Cikkszám
F64208

DEPRAG
INDUSTRIAL


Pneumatikus turbinás sarokcsiszoló

Olajmentes turbinamotorral meghajtott, robusztus sarokcsiszológép a legmagasabb igénybevételre.

Felhasználási terület

- acélipar, gépgyártás, öntödék stb.

Előnyök/Kivitel

- dupla teljesítmény kisebb súly mellett a normál levegős sarokcsiszolókhöz képest
- olaj- és karbantartás mentes használat, a turbinamotor nem igényli a levegő olajkenését
- a gép teljesítmény-tömeg aránya nagy anyageltávolítást biztosít
- könnyű kezelhetőség a rezgéscsillapító markolatnak és az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
- a beépített fordulatszám szabályozó állandó fordulatszámon tartja a szerszámot, még teljes terhelés mellett is


Műszaki adatok

	2200 W	2600 W
· üzemi nyomás:	6,3 bar	6,3 bar
· teljesítmény:	2200 W	2600 W
· üresjáratú fordulatszám:	12000 1/perc	12000 1/perc
· levegőfelhasználás (üresjáratban):	0,56 m ³ /perc	0,63 m ³ /perc
· levegőfelhasználás (terhelés alatt):	2,0 m ³ /perc	2,25 m ³ /perc
· tárcsa-Ø:	125 mm	125 mm
· súly:	2,3 kg	2,3 kg

Szállítás terjedelme

- körmőskulcs
- hatszögkulcs, 4 mm
- hatszögkulcs, 5 mm
- tömlőcsatlakozó

Teljesítmény [W]	Cikkszám
2200	G10415
2600	H29324

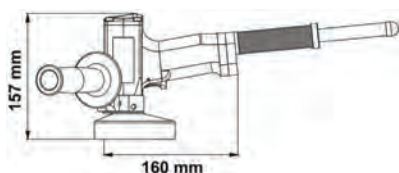DEPRAG
INDUSTRIAL


Pneumatikus sarokcsiszoló, 500W

A csiszológépet a legmagasabb igénybevételre, nehézipari felhasználásra tervezték.

Felhasználási terület

- öntöttvas, acél, hegesztési varratok és színesfém nagyoláshoz, csiszolásához és simításához az acél- és gépgyártásban, öntödékben

Műszaki adatok


· üzemi nyomás:	6,3 bar
· teljesítmény:	500 W
· üresjáratú fordulatszám:	13200 1/perc
· levegőfelhasználás:	0,52 m ³ /perc
· tárcsa-Ø:	115 mm
· súly:	1,85 kg

Szállítás terjedelme

- körmőskulcs
- hatszögkulcs, 3 mm
- hatszögkulcs, 5 mm
- hatszögkulcs, 6 mm
- levegő gyorscsatlakozó

Cikkszám
990337

DEPRAG
INDUSTRIAL

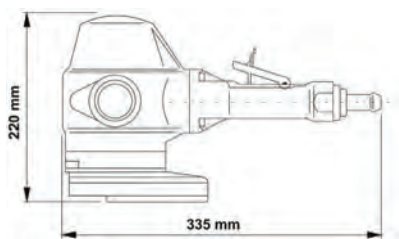

Pneumatikus sarokcsiszoló, 1200 W, 2400 W

A csiszológépek különböző öntvénydarabok, hegesztett alkatrészek és munkadarabok durva megmunkálására alkalmasak.

Előnyök/Kivitel

- lamellás motor
- beépített vibrációcsökkentő egységgel
- a beépített sebességszabályozó a szerszám sebességét állandó értéken tartja még terhelés mellett is

Műszaki adatok

• maximális teljesítmény:	1200 W	2400 W
• üresjáratú fordulatszám:	8500 1/perc	8500 1/perc
• levegő felhasználás:	1,5 m ³ /perc	2,25 m ³ /perc
• forgási irány:	jobb	jobb
• korong átmérő:	180 mm	180 mm
• csiszolókorong maximális vastagsága:	8 mm	10 mm
• üzemi nyomás:	6,3 bar	6,3 bar
• súly:	4,15 kg	5,55 kg

Szállítás terjedelme

- 828832 körmőskulcs
- 800449 hatszögkulcs, 6 mm
- tömlőcsatlakozó G 1/2"

Teljesítmény	Cikkszám
1200	990344
2400	990343

BIAX
Professional Power



Pneumatikus sorjázógép, BE 309

Kicsi és praktikus sorjátlanító.

Előnyök/Kivitel

- fordulatszám szabályozással

Műszaki adatok

• teljesítmény:	20 W
• levegőfelhasználás:	150 l/perc
• rezgés:	<2,5 m/s ²
• fordulatszám:	0-900 1/perc
• max. szerszámbe fogás:	3 mm
• max. furatátmérő:	5,5 mm
• súllyesztő ø:	6 mm
• zajszint:	71 db (A)
• súly:	180 g

Szállítás terjedelme

- befogópatron ZG 5/3
- patronkulcs SW 6 + 8

Cikkszám
990348



Pneumatikus sorjázógép, BE 805

A rányomásos indítás megkönnyíti a gép kezelését, a sebességszabályozás a megmunkáló szerszám fordulatahoz igazodik.

Műszaki adatok

• teljesítmény:	80 W
• levegőfelhasználás:	280 l/perc
• fordulatszám (állítható):	0–500 1/perc
• motor típus:	lamellás
• zajszint:	7 db (A)
• szerszámszár:	Ø 8 mm
• rezgés:	2,5 m/s ²
• kipufogási levegő iránya:	hátrafelé
• súly:	520 g

Szállítás terjedelme

- befogópatron ZG 7/8
- patronkulcs SW 11 + 14

Cikkszám
990349



Pneumatikus sorjázógép, BEW-309-E

Különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyek sorjázására.

Előnyök/Kivitel

- a fej mindössze 15 mm, így a szűk helyekre is befér
- rendkívül halk és könnyű meghajtás

Műszaki adatok

• teljesítmény:	20 W
• levegőfelhasználás:	150 l/perc
• üresjárat fordulatok száma:	0–900 1/perc
• szerszámbefogás:	3 mm
• max. sorjázható furat Ø:	11 mm
• alkalmazható süllyesztő szerszám Ø:	8 / 12 mm
• fejméret Ø 8 mm-es süllyesztővel:	20 mm
• fejméret Ø 12 mm-es süllyesztővel:	21,5 mm

Szállítás terjedelme

- süllyesztő Ø 8 mm

Cikkszám
990350



Pneumatikus sorjázógép, BEW-605

A BEW típusú sorjázó gépek a nehezen hozzáférhető furatok belső sorjátlanítására kiválóan alkalmasak, a hosszított nyak keresztfuratoknál nélkülözhetetlen.

Műszaki adatok

• teljesítmény:	80 W
• levegőfogyasztás:	300 l/perc
• üresjárat fordulatok száma:	0–500 1/perc
• max. sorjázható furat Ø:	24 mm
• szerszámbefogás:	Ø 6 mm
• fejméret Ø 15 mm-es süllyesztővel:	Ø 40 mm
• fejméret Ø 25 mm-es süllyesztővel:	Ø 48 mm

Szállítás terjedelme

- befogópatron 6 mm
- patronkulcs

Cikkszám
990351



Pneumatikus sorjázógép, TVD 3-100/2

Nagy teljesítmény, kis súly, magas élettartam.

Előnyök/Kivitel

- a 100000 1/perc fordulatszámnak és a rugalmas orsócsapágyaknak köszönhetően optimális felületi minőség érhető el, minimális zajszint mellett

Műszaki adatok

- teljesítmény: 80 W
- üresjárat fordulatszám: 100000 1/perc
- szerszám befogás: Ø 3 mm
- keményfém szerszám átmérő: max. 3 mm
- csiszoló átmérő: max. 5 mm
- levegőfelhasználás: 180 l/perc

Szállítás terjedelme

- befogópatron ZG 5/3 mm
- patronkulcs SW 6 + 8

Cikkszám
990356



Pneumatikus egyenes csiszológép

Ideális szűk helyeken történő munkavégzéshez.

Felhasználási terület

- keményfém turbómarók, korundköszörűk befogására 3 mm-es szárral

Előnyök/Kivitel

- egyenes kivitel
- fokozatmentes fordulatszám szabályozás
- 1/4"-os kuplungos csatlakozóval
- alumínium ház

Műszaki adatok

- üzemi nyomás: 6,3 bar
- teljesítmény: 150 W
- fordulatszám: 70.000 1/perc
- tömlőhossz: 1 m

Cikkszám
990447



Pneumatikus egyenes csiszológép, mini

Felhasználási terület

- ideális csiszolási, polírozási, gravírozási munkákhoz
- keményfém turbómarók, mini tárcsák és fazékkorongok befogására 6 mm-es szárral

Előnyök/Kivitel

- egyenes kivitel
- egykezes használat
- ergonomikus kialakítás
- karos indítás, biztonsági reteszeléssel
- nagyon kis méret
- fokozatmentes fordulatszám szabályozás

Műszaki adatok

- üzemi nyomás: max. 6,3 bar (90 psi)
- teljesítmény: 220 W
- üresjárat fordulatszám: 25.000 1/perc
- tömlőátmérő: min. 3/8"-10 mm
- csatlakozó menet: 1/4" NPT

Cikkszám
G17394



Pneumatikus egyenes csiszológép

Felhasználási terület

- ergonomikus kialakítással az egykezes használat érdekében
- keményfém turbómarókhoz, mini vágókorongokhoz és csapos köszörűkövekhez 6 mm-es szárral
- ideális csiszoló, polírozó és gravírozó munkákhoz

Előnyök/Kivitel

- karos indítás, biztonsági reteszeléssel
- ultrakönnyű ház, robusztus speciális műanyagból

Anyag

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • szorítótokmány: | 6 mm |
| • teljesítmény: | 330 W |
| • üresjárat fordulatszám: | 23.000 1/perc |
| • üzemi nyomás max.: | 6,3 bar (90 psi) |
| • min. tömlőátmérő: | 3/8"-10 mm |
| • súly: | 620 g |

Cikkszám
G17399



Pneumatikus egyenes csiszoló, SRD 3-55/2

A fordulatszám és a nagy teljesítmény révén széles körben felhasználható különféle befogópatronokkal.

Előnyök/Kivitel

- a könnyű súlynak és az alacsony vibrációjú motornak köszönhetően könnyedén elvégezheti a legfinomabb sorjázási és marási feladatokat

Műszaki adatok

- | | |
|---------------------------|---------------|
| • teljesítmény: | 60 W |
| • üresjárat fordulatszám: | 55.000 1/perc |
| • levegőfogyasztás: | 170 l/perc |
| • szerszámbefogás: | Ø 3 mm |
| • súly: | 93 g |

Szállítás terjedelme

- patron ZG 5/3 mm
- tömlőegység
- patronkulcs, 6 + 8 mm

Cikkszám
990357



Pneumatikus egyenes csiszoló, SRH 3-85/2

Ideális eszköz extrém és hosszú távú használatra.

Felhasználási terület

- nagy sebességének köszönhetően nagyon tiszta felületet hoz létre, ami ideális a finom csiszolási és gravírozási munkákhoz

Előnyök/Kivitel

- könnyű
- kényelmesen ül a kézben

Műszaki adatok

- teljesítmény: 80 W
- üresjárat fordulatszám: 85.000 1/perc
- max. keménységű szerszám Ø: 4 mm
- szerszámbefogás: Ø 3 mm
- levegőfelhasználás: 170 l/perc
- levegő kipufogási iránya: hátrafelé
- súly: 170 g

Szállítás terjedelme

- patron ZG 5/3 mm
- tömlőegység
- patronkulcs, 6 + 8 mm

Cikkszám
990362



Pneumatikus egyenes csiszoló, SRD 6-45/2

A fordulatszáma és nagy teljesítménye révén széles körben felhasználható különféle befogópatronokkal.

Műszaki adatok

- teljesítmény: 260 W
- üresjárat fordulatszám: 45.000 1/perc
- levegőfogyasztás: 380 l/perc
- szerszámbefogás: Ø 6 mm
- súly: 310 g

Szállítás terjedelme

- patron ZG 4/6 mm
- patronkulcs, 9 + 11 mm

Cikkszám
990364



Pneumatikus egyenes csiszoló, 320 W

Kis méretű, kézre álló egyenes csiszoló.

Műszaki adatok

- megengedett csiszolószerszám Ø: 40 mm
- üresjárat fordulatszám: 22.000 1/perc
- leadott teljesítmény: 290 W
- üresjárat levegőfogyasztás: 12,5 l/s
- szerszámbefogás: 6 mm
- csatlakozómenet: G 1/4"
- belső tömlőméret: 10 mm
- súly: 0,5 kg

Szállítás terjedelme

- 6 mm-es befogópatron
- patronanya
- tömlőcsatlakozó
- villáskulcs, 10 mm
- villáskulcs, 14 mm

Cikkszám
990372



Pneumatikus egyenes csiszoló, 400 W

Egyenes csiszoló biztonsági kapcsolóval.

Műszaki adatok

- megengedett csiszolószerszám Ø: 30 mm
- üresjárat fordulatszám: 26200 1/perc
- leadott teljesítmény: 400 W
- szerszámbefogás ø: 6 mm
- csatlakozómenet: G 1/4"
- belső tömlőméret: 10 mm
- súly: 0,65 kg

Szállítás tartalma

- 6 mm-es befogópatron
- patronanya
- tartókengyel
- tömlőcsatlakozó, G 1/4"
- villáskulcs, 14 mm
- villáskulcs, 17 mm

Cikkszám
990378



Pneumatikus egyenes csiszoló, 60 W

A legkisebb, legkönnyebb csiszológép befogópatronnal, alacsony rezgés- és zajszinttel.

Felhasználási terület

- műanyagok, fémek és öntvénydarabok finom megmunkálása
- kis marási feladatok elvégzése, sorjátlanítás, hegesztési varratok simítása, élek letörése

Előnyök/Kivétel

- alacsony súly
- ergonomikus kialakítás
- a nagyon alacsony rezgés- és zajszintnek köszönhetően folyamatos munkavégzést és nagyon kellemes munkakörülményeket biztosít a kezelője számára
- a ceruzaforma biztos tartást, kényelmes és könnyű munkavégzést eredményez

Műszaki adatok

- teljesítmény: 60 W
- fordulatszám: 55.000 1/perc
- súly: 0,285 kg
- hajtás: lamellás motor
- forgásirány: jobb
- indítás: forgógyűrűs
- max. ø csapos csiszolófej: 10 mm
- max. ø turbómaró: 3 mm
- max. ø patronbefogás: 3,25 mm
- üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás tartalma

- patron: Ø 3 mm
- villáskulcs, 7 mm
- villáskulcs, 8 mm

Cikkszám
M59676

DEPRAG
INDUSTRIAL



Cikkszám 990383



Cikkszám 990382

Pneumatikus egyenes csiszoló, 130W

Nagyon kicsi és könnyű csiszológép befogópatronnal.

Felhasználási terület

- műanyagok, fémek és öntvénydarabok megmunkálása, sorjátlanítás, hegesztési varratok simítása

Előnyök/Kivitel

- ergonomikus kialakítás
- alacsony zajszint
- nagy teljesítmény

Műszaki adatok

- teljesítmény: 130 W
- fordulatszám: 72.000 1/perc
- súly: 0,25 kg
- hajtás: lamellás motor
- forgásirány: jobb
- levegőfelhasználás: 0,21 m³/perc
- max. Ø csiszoló: 10 mm
- max. Ø keményfém-maró: 3 mm
- üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme

- patron: Ø 3 mm
- villáskulcs, 7 mm
- villáskulcs, 9 mm
- levegő gyorscsatlakozó

Indítás módja	Cikkszám
karos	990383
forgógyűrűs	990382

DEPRAG
INDUSTRIAL



Cikkszám 990385



Cikkszám 990386



Cikkszám 990393



Cikkszám 990392

Pneumatikus egyenes csiszoló, 300W

Ideális eszköz durva és finom csiszoláshoz.

Felhasználási terület

- műanyagok, fémek és öntvények hatékony megmunkálása

Előnyök/Kivitel

- nagy teljesítmény, kis súly
- ergonomikus
- hosszú élettartam

Műszaki adatok

- teljesítmény: 300 W
- fordulatszám: 30.000 1/perc
- súly: 0,4 kg
- hajtás: lamellás motor
- forgásirány: jobb
- levegőfelhasználás: 0,47 m³/perc
- max. Ø csiszoló: 20 mm
- max. Ø keményfém maró: 6 mm
- üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme

- patron: Ø 6 mm
- villáskulcs, 11 mm
- villáskulcs, 6 / 9 mm
- levegő gyorscsatlakozó

Géphossz [mm]	Indítás	Cikkszám
170	karos	990385
170	forgógyűrűs	990386
143	karos	990393
143	forgógyűrűs	990392

DEPRAG
INDUSTRIAL


Cikkszám 990388



Cikkszám 990387

Pneumatikus egyenes csiszoló, 450 W

A teljesítményéhez képest könnyű patronos csiszológép

Felhasználási terület

- műanyagok, fémek és öntvények hatékony megmunkálása

Előnyök/Kivitel

- nagy teljesítmény, kis súly
- ergonomikus
- hosszú élettartam

Műszaki adatok

- teljesítmény: 300 W
- fordulatszám: 45.000 1/perc
- súly: 0,4 kg
- hajtás: lamellás motor
- forgásirány: jobb
- levegőfelhasználás: 0,5 m³/perc
- max. Ø csiszoló: 20 mm
- max. Ø keményfém-maró: 6 mm
- üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme

- patron: Ø 3 mm
- villáskulcs, 7 mm
- villáskulcs, 9 mm
- levegő gyorscsatlakozó

Indítás	Cikkszám
karos	990388
forgógyűrűs	990387

DEPRAG
INDUSTRIAL


Pneumatikus egyenes csiszoló, 1200 W

A csiszológép robusztus felépítése hosszú élettartamot garantál még folyamatos működés esetén is.

Felhasználási terület

- műanyagok, fémek és öntvények hatékony megmunkálása
- hegesztési varratok elmunkálása

Előnyök/Kivitel

- gyorsan reagáló fordulatszám szabályzó
- nagy teljesítmény, kis súly
- alacsony levegőfelhasználás
- ergonomikus
- hosszú élettartam
- hatékony és gazdaságos

Műszaki adatok

- teljesítmény: 1.200 W
- fordulatszám: 12.000 1/perc
- súly: 2,25 kg
- hajtás: lamellás motor
- forgásirány: jobb
- levegőfelhasználás: 0,65 m³/perc
- max. Ø csiszoló: 50 mm
- max. Ø keményfém-maró: 20 mm
- üzemi nyomás: 6,3 bar
- indítás: karos

Szállítás terjedelme

- patron: Ø 6 mm
- villáskulcs, 17 mm
- villáskulcs, 22 mm
- levegőcsatlakozó-hüvely

Cikkszám
990413

DEPRAG
INDUSTRIAL



Pneumatikus egyenes csiszoló, 2800 W

Ideális eszköz durva és finom csiszoláshoz.

Felhasználási terület

- hegesztési varratok és öntvények tisztításához

Előnyök/Kivitel

- erős
- hatékony
- hosszú élettartamú
- egyszerűen működtethető

Műszaki adatok

- teljesítmény: 2.800 W
- fordulatszám: 6.400 1/perc
- súly: 5,4 kg
- hajtás: lamellás motor
- forgásirány: jobb
- levegőfelhasználás: 0,8 m³/perc
- nagyolótárcsa- Ø belső: 20 mm
- nagyolótárcsa- Ø külső: 150 mm
- üzemi nyomás: 6,3 bar
- indítás: karos

Szállítás terjedelme

- hatszögkulcs, 2 mm
- hatszögkulcs, 6 mm
- tömlőcsatlakozó, G 1/2"
- O-gyűrű

Cikkszám
D90525

DEPRAG
INDUSTRIAL



Pneumatikus egyenes csiszoló, 2100 W

Az egyenes csiszolót csiszolókorongokkal való használatra tervezték. Az integrált sebességszabályozó a sebességet majdnem állandó szinten tartja, ezzel csökkentve a levegőfogyasztást is.

Felhasználási terület

- csiszolókorongokkal: acélgyártáshoz, hegesztési, öntési és gerincvarratok sorjázásához
- acélkefékkel: rozsdá eltávolítására, hengerelt acélok és kovácsolt vasak tisztítására

Előnyök/Kivitel

- robusztus kivitel
- optimális teljesítmény/súly arány
- egyszerű működés
- hatékony munkavégzés
- tartós, hosszú élettartam
- karos indítás
- lamellás motor

Műszaki adatok

- teljesítmény: 2.100 W
- üresjárat fordulat: 8.500 1/perc
- csiszolókorong átmérő: 180 mm
- szerszám belső átmérő: 22,23 mm
- csiszolótárcsa szélessége, max.: 10 mm
- súly: 4 kg
- levegőfelhasználás: 2,1 m³/perc
- levegőcsatlakozás: G 1/2"
- üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme

- hatszögkulcs, 2 mm
- hatszögkulcs, 6 mm
- tömlőcsatlakozó, G 1/2"
- O-gyűrű

Cikkszám
G74862

DEPRAG
INDUSTRIAL


Pneumatikus csiszoló, 90°, 300 W

Ez a befogópatronos csiszoló a kisméretű fejkialakítása és csekély súlya által tűnik ki.

Felhasználási terület

- csiszolás nehezen elérhető helyeken
- öntvénydarabok megmunkálása
- hegesztési varratok sorjátlanítása és csiszolása

Előnyök/Kivétel

- ergonomikus
- hatékony és gazdaságos
- tökéletesen használható nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéshez
- hosszú élettartam

Műszaki adatok

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| • hajtás: | lamellás motor |
| • teljesítmény: | 300 W |
| • üresjárat fordulatszám: | 30.000 1/perc |
| • levegőfelhasználás: | 0,44 m ³ /perc |
| • csiszolókorong Ø, max.: | 20 mm |
| • max. keménységű maró Ø: | 20 mm |
| • súly: | 0,48 kg |
| • üzemi nyomás: | 6,3 bar |

Szállítás terjedelme

- patron: Ø 6 mm
- villáskulcs, 11 mm
- villáskulcs, 6 / 9 mm
- levegő gyorscsatlakozó

Cikkszám
990436
DEPRAG
INDUSTRIAL


Pneumatikus csiszoló, 90°, 700 W

A 90°-os kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre.

Felhasználási terület

- fémek, különböző ötvözetek, műanyagok és más, nemfémes anyagok megmunkálására, a megfelelő maró / csiszoló szerszámmal

Előnyök/Kivétel

- könnyű súly, jó kezelhetőség
- lamellás motor

Műszaki adatok

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • teljesítmény: | 700 W |
| • üresjárat fordulatszám: | 23.000 1/perc |
| • levegő felhasználás: | 0,5 m ³ /perc |
| • szerszámbefogás: | Ø 6 mm |
| • keménységű maró max.: | Ø 16 mm |
| • csapos csiszoló max.: | Ø 40 mm |
| • súly: | 1 kg |

Szállítás terjedelme

- patron: Ø 6 mm
- villáskulcs, 14 mm
- villáskulcs, 17 mm
- levegő gyorscsatlakozó

Cikkszám
990435



Pneumatikus excenter csiszoló

Kézre álló csiszoló precíziós csiszolási munkákhoz és finomcsiszoláshoz – ívelt felületeken is. Ideális a járműiparban és a festőműhelyekben.

Műszaki adatok

- megengedett csiszolófelület- $\varnothing$: 150 mm
- üresjáratú fordulatszám: 12.000 1/perc
- leadott teljesítmény: 170 W
- üresjáratú levegőfogyasztás: 8,5 l/s
- súly: 0,7 kg
- szerszámbefogás/tengelymenet: 5/16" 24 UNF
- csatlakozómenet: 1/4"-NPT
- belső tömlőméret: 10 mm

Löket [mm]	Cikkszám
2,5	J41493
5	A00385



Pneumatikus szalagcsiszoló

A kisméretű, könnyű és ergonomikus szalagcsiszolót főleg a nehezen elérhető helyeken történő csiszoláshoz használják.

Felhasználási terület

- acél, rozsdamentes acél-, sárgaréz-, bronzöntvény, alumínium alkatrészek megmunkálása

Előnyök/Kivétel

- nagy teljesítmény kis súly mellett
- hosszú élettartam
- szűk terekben is használható
- sík és ívelt felületek csiszolása

Műszaki adatok

- teljesítmény: 300 W
- fordulatszám: 20.000 1/perc
- súly: 0,9 kg
- levegőfelhasználás: 0,36 m³/perc
- csiszolószalag kerületi sebessége: 19 m/s
- csiszolószalag méretei: 13 x 305 mm
- üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás terjedelme

- érintkezőkar (csiszolószalag: 13 x 305 mm; kerék, acél, 9x $\varnothing$ 15 mm; lemez 13 mm széles)
- hatszögkulcs, 2,5 mm
- csiszolószalag, 13 x 305 mm, P 60 (5 db)
- csiszolószalag, 13 x 305 mm, P 80 (5 db)
- csiszolószalag, 13 x 305 mm, P 120 (5 db)

Cikkszám
990455



Pneumatikus szalagcsiszoló, HB 12 S

Az egyedülálló szalagvezető rendszer lehetővé teszi nagyon keskeny szalagok használatát anélkül, hogy a szalag leugrana a tárcsáról.

Előnyök/Kivitel

- gyors szalagcsere a rögzítőcsavar által
- a feszítőrendszer biztosítja a szalagok folyamatos feszítését és ezáltal hozzájárul a biztos szalagvezetéshez
- az elfordítható fej különböző munkákat tesz lehetővé
- védőfedél a biztonságos munkavégzéshez


Műszaki adatok

- teljesítmény: 300 W
- levegőfelhasználás: 500 l/perc
- rezgés: 2,5 m/s²
- üresjárat fordulatszám: 20.000 1/perc
- motor típusa: lamellás
- levegő kipufogási iránya: hátrafelé
- súly: 1470 g

Szállítás terjedelme

- szerelőkulcs

Cikkszám
990452

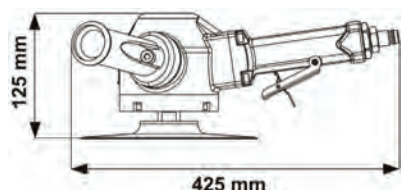

Pneumatikus polírozógép

A gazdaságos, hatékony, ergonomikus munka és a hosszú élettartam garantált.

Műszaki adatok

- üzemi nyomás: 6,3 bar
- teljesítmény: 1.200 W
- üresjárat fordulatszám: 8.500 1/perc
- levegőfelhasználás: 0,7 m³/perc
- gumi csiszolótányér ø: 180 mm
- súly: 2,7 kg

Szállítás terjedelme

- alátét tányér Ø 180 mm
- körmöskulcs
- hatszögkulcs, 6 mm
- levegő gyorscsatlakozó

Cikkszám
990336



Pneumatikus orrfűrész, PLF 90

Robusztus, fémházas kivitelű pneumatikus orrfűrész.

Műszaki adatok

• teljesítmény:	300 W
• levegőfelhasználás:	250 l/perc
• rezgés:	16,7 m/s ²
• motor típusa:	dugattyús motor
• levegő kipufogás iránya:	hátrafelé
• súly:	760 g
• szerszámbefogás:	6 mm
• löketség:	12.000 löket/perc
• lökethossz:	8 mm

Szállítás terjedelme

- ellentartó
- szerszámtartó 4 mm-es, beépítve
- fűrészlapok: 14/18/24/32 tpi
- szereköulcs
- műanyag koffer

Cikkszám

990473



Pneumatikus reszelő, FR 5-8

Ez a reszelő könnyű kezelhetőségével tűnik ki.

Előnyök/Kivitel

- alacsony vibráció- és zajszint
- állítható löketszáma és lökethossz
- forgatható befogó

Műszaki adatok

• levegőfelhasználás:	230 l/perc
• rezgés:	10,03 m/s ²
• levegő kipufogás iránya:	hátrafelé
• motor típusa:	lamellás
• súly:	800 g
• szerszámbefogás:	4 mm
• löketség:	8.000 löket/perc, szabályozható
• lökethossz:	1–5 mm, szabályozható

Szállítás terjedelme

- szerelőkulcs

Cikkszám

990489



Pneumatikus reszelő, FLV 8-12 F

A gép alacsony rezgésszámmal működik, és a löket hosszának beállítása nagyon egyszerű.


Műszaki adatok

- teljesítmény: 300 W
- levegőfelhasználás: 250 l/perc
- motor típusa: dugattyús motor
- levegő kipufogás iránya: hátrafelé
- súly: 700 g
- szerszámbefogás: 6 mm
- löketség: 12.000 1/perc
- lökethossz: 2–8 mm, állítható

Szállítás tartalma

- 1 db lapos reszelő, durva
- 1 db félkerek reszelő, durva
- 1 db lapos reszelő, közepes
- 1 db kerek reszelő, közepes
- 1 db kerek reszelő, hegyes, közepes
- 1 db polírozó, 35 x 25 mm
- 1-1 db csiszoló csík, 120 / 240 / 400 szemcsefinomságok
- 4 db különböző fűrészlap
- szerszámtartó: 3, 4 és 6 mm

Cikkszám
C21894

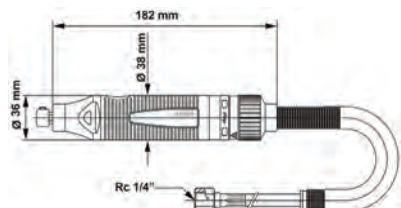

Pneumatikus reszelő

Ergonomikus kialakítású pneumatikus reszelőgép alacsony rezgésszámmal a kényelmes munkavégzés érdekében.

Felhasználási terület

- sorjázás, reszelés, csiszolás és leppelés
- szerszám-, szerelvény- és készülékgyártás valamint öntödék részére

Előnyök/Kivétel

- kis súly
- kompakt méretek
- ergonomikus
- egyszerű működtetés
- hosszú élettartam
- könnyű szerszámcseré
- alacsony vibrációs szint

Műszaki adatok

- löketség: 6.300 löket/perc
- lökethossz: 9 mm
- szerszámbefogás: 5 mm
- levegőfelhasználás: 0,2 m³/perc
- súly: 0,5 kg
- hossz: 182 mm
- üzemi nyomás: 6,3 bar

Szállítás tartalma

- kerek reszelő, SF-10
- háromszög reszelő, SF-11
- félkerek reszelő, SF-12
- lapos reszelő, SF-13
- hatszögmű, 2,5 mm

Cikkszám
990494

DEPRAG
INDUSTRIAL



Cikkszám G65228

Reszelő Deprag reszelőgéphez

Szállítás terjedelme

- 5 darabos csomag



Típus	Forma	Csomag tartalma [db]	Cikkszám
SF-13	lapos	5	F32330
SF-12	félkerek	5	G80655
SF-11	háromszög	5	G65233
SF-10	kerek	5	G65228

BIAX
Professional Power



Pneumatikus hántológép, DL 40

Egyszerű kezelhetőség, alacsony zaj- és rezgésszint.

Műszaki adatok

- teljesítmény: 350 W
- levegőfelhasználás: 600 l/perc
- löketség: 1.400 löket/perc
- lökethossz: 0–20 mm
- csatlakozómenet: 1/4"

Szállítás terjedelme

- kaparókés, 20 x 90 mm, R 60
- hatszögkulcs, 4 mm
- hatszögkulcs, 6 mm
- speciális olaj, 30 ml

Cikkszám
990497

Levegőlefúvató pisztoly, rövid, A60-1

A rövid fúvókával ellátott pisztoly általános lefúvatáshoz és tisztításhoz.



Anyag

- alumínium test

Csőr hossza
[mm]

20

Cikkszám

990539

Levegőlefúvató pisztoly

Levegőlefúvató pisztoly ergonomikus markolattal.



Előnyök/Kivitel

- szabályozható levegő-mennyiség
- 2,5 mm-es fúvókával
- könnyen kezelhető
- robusztus fémház
- 20 és 125 mm hosszú lefúvócsőrökkel

Műszaki adatok

- áteresztő képesség: 130 l/perc
- üzemi nyomás max.: 6,3 bar
- bemeneti nyomás max.: 15 bar

Anyag

- alumínium

Csőr hossza
[mm]

20/125

Cikkszám

990541

Levegőlefúvató pisztoly, hosszú, A60-3



A hosszú fúvóka a nehezen hozzáférhető helyeken lehetővé teszi a munkavégzést.



Műszaki adatok

- áteresztő képesség: 350–400 l/perc

Anyag

- alumínium test

Csőr hossza [mm]	Cikkszám
200	990544

Levegőlefúvató pisztoly, hosszú



A hosszú fúvóka a nehezen hozzáférhető helyeken lehetővé teszi a munkavégzést.



Felhasználási terület

- ideális tisztításra és lefúvásra

Előnyök/Kivétel

- ergonomikus fogantyú
- "felakasztható"
- szabályozható levegőmennyiség

Műszaki adatok

- áteresztő képesség: 300 l/perc
- üzemi nyomás max.: 6,3 bar
- bemeneti nyomás max.: 15 bar

Anyag

- ultrakönnyű ház robusztus speciális műanyagból

Csőr hossza [mm]	Cikkszám
325	990542
500	990543



Levegőlefúvató pisztoly, átfolyás szabályozóval

Sűrített levegős lefúvató pisztoly átfolyás szabályzóval, tisztításhoz és idegen testek eltávolításához.

Előnyök/Kivétel

- univerzális szájrész
- ergonomikus kézifogantyú
- szabályozható levegőmennyiség
- felakasztható
- közvetlenül csatlakoztatható levegős gyorscsatlakozóhoz
- könnyen kezelhető
- csúszásbiztos fogantyú

Műszaki adatok

- áteresztő képesség: 300 l/perc
- üzemi nyomás max.: 6,3 bar
- bemeneti nyomás max.: 15 bar

Anyag

- ház robusztus könnyű speciális műanyagból

Csőr hossza [mm]	Cikkszám
100	F62211

Kerékfúvató pisztoly, komplett

Elsősorban személygépkocsi abroncsok felfúvatásához ajánlott.

Előnyök/Kivitel

- töltő és leeresztő funkcióval rendelkezik

Műszaki adatok

- 0–12 bar
- tömlő: 300 mm

STREND PRO®



Fini **KOMPRESSOR**



S-Trend Beta
Cikkszám Cikkszám
D81170 990546

Fini **KOMPRESSOR**



Kompresszor, olajkenésű, MK 103

Olajkenésű, ékszíj meghajtású, egylépcsős, kéthengeres kompresszor 2,2 kW teljesítményű elektromotorral.

Előnyök/Kivitel

- a nagy gumikerekeknek köszönhetően egyszerűen mozgatható
- elektromechanikus nyomáskapcsoló
- nyomáscsökkentő manométerrel és gyorscsatlakozóval
- motor hővédelem manuális visszaállítással

Műszaki adatok

• tartálytérfogat:	50 l	100 l
• motorteljesítmény:	2,2 kW	2,2 kW
• pumpa típusa:	MK 103	MK 103
• beszívott levegőmennyiség:	365 l/perc	365 l/perc
• max. nyomás:	10 bar	10 bar
• feszültség:	230 V	230 V
• hengerek és lépcsők száma:	2/1	2/1
• fordulatszám:	1375 1/perc	1375 1/perc
• zajszint:	79 dB	79 dB
• súly:	58 kg	67 kg
• mérete a csomagolással együtt:	89 x 36 x 74 cm	118 x 46 x 94 cm

Tartály térfogat [l]	Cikkszám
50	K70341
100	990638

Kompresszor, olajkenésű

Elektromechanikus nyomáskapcsolóval, nyomáscsökkentő két manométerrel és gyorscsatlakozóval



Előnyök/Kivitel

- nagy teljesítmény, kis súly
- hosszú élettartam
- ergonomikus

AMICO 24/2400



Előnyök/Kivitel

- gumikerekekkel a mozgatáshoz
- szigetelt fogantyú
- 1,5 méter hosszú elektromos csatlakozó kábel
- az elektromotor motorvédelemmel van ellátva

Műszaki adatok

- tartálytérfogat: 24 l
- motor teljesítmény: 1,5 kW
- pumpa típusa: MK 2400
- beszívott levegőmennyiség: 170 l/perc
- max. nyomás: 8 bar
- feszültség: 230 V
- hengerek száma: 1
- fordulatszám: 2850 1/perc
- zajszint: 93 dB
- súly: 25 kg

TIGER 25/265M



Előnyök/Kivitel

- gumikerekek a mozgatáshoz
- szigetelt fogantyú
- 1,8 méter hosszú elektromos csatlakozó kábel
- az elektromotor motorvédelemmel van ellátva

Műszaki adatok

- tartálytérfogat: 24 l
- motor teljesítmény: 1,5 kW
- pumpa típusa: MK 265
- beszívott levegőmennyiség: 250 l/perc
- max. nyomás: 10 bar
- feszültség: 230 V
- hengerek és lépcsők száma: 1
- fordulatszám: 2850 1/perc
- zajszint: 76 dB
- súly: 26 kg

SUPERTIGER MK 265M



Előnyök/Kivitel

- nagy gumikerekek a mozgatáshoz
- a két ponton rögzített elülső fogantyú és a két láb segíti a mozgatását és a működés közbeni stabilitást
- a motor túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik

Műszaki adatok

- tartálytérfogat: 50 l
- motorteljesítmény: 1,5 kW
- pumpa típusa: MK 265
- beszívott levegőmennyiség: 250 l/perc
- max. nyomás: 10 bar
- feszültség: 230 V
- hengerek és lépcsők száma: 1
- fordulatszám: 2850 1/perc
- zajszint: 76 dB
- súly: 43 kg

Típus	Cikkszám
AMICO	990619
TIGER	990628
S. TIGER	K85033

Napi olajzó, mini



Gyorscsatlakozóval felszerelt szerszámgépekhez, amennyiben nincsenek olajzó egységhez csatolva.



Műszaki adatok

- csatlakozás mérete: R1/4"
- maximális üzemi nyomás: 8 bar
- repesztési nyomás: 14 bar

Cikkszám
990656

Napi olajzó, mini



Sűrített levegős szerszámok automatikus olajozásához.



Felhasználási terület

- a legtöbb sűrített levegős szerszámmal használható

Előnyök/Kivétel

- az olajszint az átlátszó kémlelőüvegnek köszönhetően könnyen ellenőrizhető

Műszaki adatok

- külső menetméret: 1/4"
- belső menetméret: 1/4"
- hossz: 54 mm

Súly
[g]
110

Cikkszám
614403